


Dalap GRACE - axiális ventilátor emelt teljesítménnyel



Leírás


- Kisméretű axiális ventilátor fix zsaluval fürdőszobák, toalették, konyhák és egyéb háztartási helyiségek szellőztetésére.
- A ventilátor kompatibilis a 100, 125 és 150 mm átmérőjű Dalap csővezetékekkel. Ehhez a ventilátortípushoz a Dalap PBV visszacsapó szelepet ajánljuk.
- A modern megjelenésű GRACE termékcsalád ventilátora kiváló minőségű ABS műanyagból készült, amely ellenáll az UV sugárzásnak és nem bocsát ki fentol a levegőbe - FENOLSTOP® technológia. A modern konstrukciónak köszönhetően a készülék nagy teljesítménnyel és hosszú élettartammal bír.
- A ventilátor védettségi fokozata - IP 34.
- A motort folyamatos működésre tervezték, karbantartást nem igényel és túlmelegedési védelemmel van felszerelve.

Méretetek

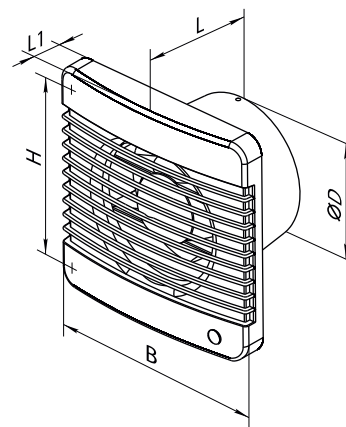

- A Dalap GRACE készülék megbízható, nagy teljesítményű motorral van felszerelve, amely egyértelműen a legmagasabb légáramlást éri el.
- Dalap GRACE Highpress – nagy nyomású ventilátor. Ennek köszönhetően egyaránt tökéletes légmozgást biztosít egyenes vagy összetett, több ventilációs elemet tartalmazó légcsatornán keresztül.

Változat






Dalap GRACE/Highpress - alapváltozat, golyós csapágyazás, motor emelt teljesítménnyel

Dalap GRACE/Highpress Z - időzítő 2 és 30 perc közötti időintervallum beállítással, golyós csapágyazású motor, emelt teljesítményű motor

Dalap GRACE/Highpress ZW - időzítő, a levegő 60-90% közötti páratartalom érzékelésére beállítható páraérzékelő, golyós csapágyazás, emelt teljesítményű motor

Modell	Méretetek [mm]				
	ØD	B	H	L	L1
100 GRACE	100	159	135	89	23
125 GRACE	125	180	150	94	25
150 GRACE	150	206	182	106	26

Grafikon

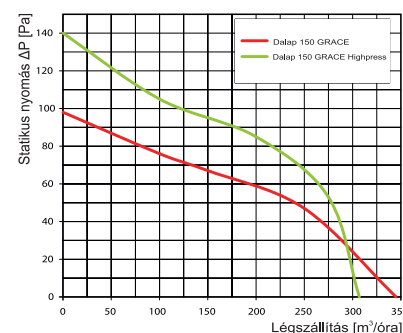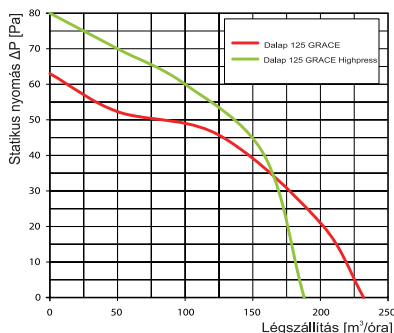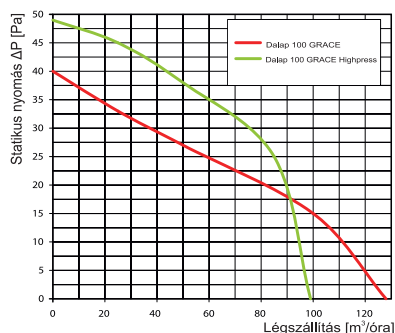

Tanúsítványok



Dalap GRACE - axiális ventilátor emelt teljesítménnyel

	Modell	Code	EAN	Fordulatszám [fordulat/perc]	Légszállítás [m ³ /óra]	Statikus nyomás [Pa]	Teljesítmény [W]	Névleges áram [A]	Zajsztint [dB/3m]	Feszültség [V] / Frekvencia [Hz]	Súly [kg]
Alap verzió	Dalap 100 GRACE	41500	4250622626812	2300	128	40	16	0,1	37	230/50	0,6
	Dalap 125 GRACE	41525	4250622627062	2400	232	63	22	0,1	37	230/50	0,8
	Dalap 150 GRACE	41550	4250622627314	2400	345	98	29	0,1	41	230/50	1
	Dalap 100 GRACE Z	41501	4250622626829	2300	128	40	16	0,1	37	230/50	0,7
	Dalap 125 GRACE Z	41526	4250622627079	2400	232	63	22	0,1	37	230/50	0,8
	Dalap 150 GRACE Z	41551	4250622627321	2400	345	98	29	0,1	41	230/50	1
	Dalap 100 GRACE ZW	41502	4250622626836	2300	128	40	16	0,1	37	230/50	0,6
	Dalap 125 GRACE ZW	41527	4250622627086	2400	232	63	22	0,1	37	230/50	0,8
	Dalap 150 GRACE ZW	41552	4250622627338	2400	345	98	29	0,1	41	230/50	1
Highpress	Dalap 100 GRACE	41507	4250622626881	2300	99	49	16	0,1	37	230/50	0,7
	Dalap 125 GRACE	41532	4250622627130	2400	188	80	22	0,1	39	230/50	0,8
	Dalap 150 GRACE	41557	4250622627383	2400	307	140	29	0,13	41	230/50	1
	Dalap 100 GRACE Z	41508	4250622626898	2300	99	49	16	0,1	37	230/50	0,7
	Dalap 125 GRACE Z	41533	4250622627147	2400	188	80	22	0,1	39	230/50	0,8
	Dalap 150 GRACE Z	41558	4250622627390	2400	307	140	29	0,13	41	230/50	1
	Dalap 100 GRACE ZW	41509	4250622626904	2400	99	49	16	0,1	37	230/50	0,7
	Dalap 125 GRACE ZW	41534	4250622627154	2400	188	80	22	0,1	39	230/50	0,8
	Dalap 150 GRACE ZW	41559	4250622627406	2400	307	140	29	0,13	41	230/50	1